





SPONSOR KLASSE REGLEMENT 2025

1. In deze klasse moet gedrukt worden.
2. De auto mag niet voorzien zijn van puntige en uitstekende delen.
3. De auto moet voorzien zijn van een deugdelijke **reminrichting**.
4. Dubbellucht en kettingen op de wielen zijn verboden.
5. Het is **verplicht** om een goed werkende 4 punts gordel te hebben.
6. Het is **verplicht** om met minimaal een **H-frame** te rijden, waarbij er een extra versterking moet zijn aangebracht tussen de A en B stijl middels een stalen buis en/of een houten plaat deur vullend van tenminste 18 mm. Een goed gemonteerde rolkooi is ook toegestaan.
7. De accu moet goed vastzitten en de + pool moet zijn afgeschermd met plastic. (een sjoband is gewenst).
8. De koelssystemen mogen niet met antivries of koelvloeistof gevuld zijn, maar met **water**.
9. Indien koeler verplaatst is dient deze afgeschermd te zijn door minimaal een plastic afscherming. Daarbij moeten de koelleidingen die door het rijders compartiment gaan ook afgeschermd worden! Aanbevolen is hierbij een metalen afscherming.
10. Als het brandstofsysteem verplaatst is, dient deze afgeschermd te worden van het rijders compartiment. Zowel leidingen als tank. Aanbevolen is hierbij een metalen afscherming.
11. De brandstoftank moet voorzien zijn van een goed afgesloten tankdop anders **diskwalificatie**.
12. Het nummer moet een driehoekig bord zijn, deze moet met de punt naar voren geplaatst worden. **(zie tekening)**. De ondergrond moet **wit** zijn en de cijfers **zwart** en **min.20 cm** hoog. **Mochten de nummers niet goed leesbaar zijn voor de jury, wordt je niet gejureerd.**

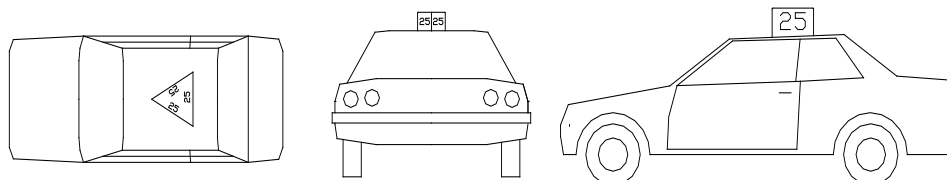

13. Er mag een beugel voor en/of achter, niet breder dan de buitenkant van de wielen, bevestigd worden. Deze twee beugels mogen aan elkaar bevestigd worden door het ijzerwerk strak aan het chassis te bevestigen. Hoeken afwerken dmv buigen of lasbochten (dus niet 45 graden afzagen) de beugel moet goed vastzitten (**denk aan veiligheid voor uzelf en anderen**). De beugel mag maximaal 10 cm voor de motorkap uitsteken.

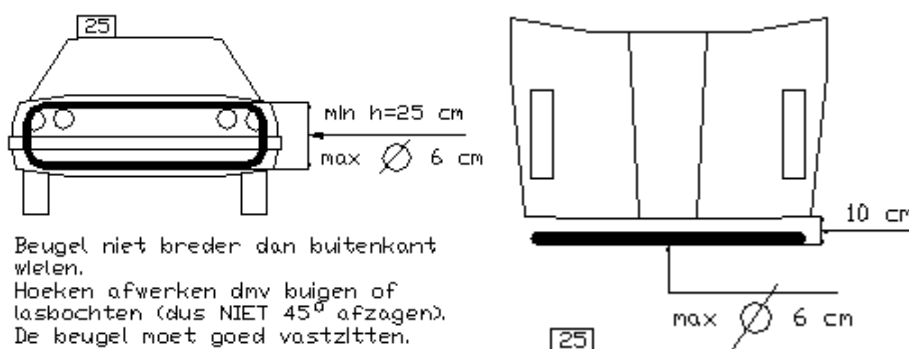

Beugel niet breder dan buitenkant wielen.
Hoeken afwerken dmv buigen of lasbochten (dus NIET 45° afzagen).
De beugel moet goed vastzitten.

Waarin deze reglementen niet voorzien zijn beslist de organisatie.

Veel succes namens de a.s.v.d.

Autonummer: Sponsor klasse: